



## Fribergs Kokgryta FHP

Den robusta kokgrytan för industribruk



### PanoCopter®-grytan för anslutning till extern ångcentral

- Enkel att hantera.
- Snabb uppvärmning.
- Mantelkyllning, extra tillval.
- Stjälpning med vattenhydraulik.
- Hygienisk, inga oåtkomliga skrymslen.
- Helt i rostfritt.
- Högstjälpande.
- Rostfritt delat gallerlock.
- Svängbar utkastarpip på grytpelare för kallt och varmt vatten.
- Volym: 1000, 800, 700, 600, 500, 400, 300, 200 och 100 liter.
- Servicevänlig.
- Monteras på ingjutna fundament.
- Levereras med eller utan omrörare.
- Snabbfäste för omrörare, extra tillval.

*Rejäl • Snabb • Driftsäker • Pålitlig • Kraftfull • Slitstark*

## Enkel hantering

Ångpådrag, kondensavledning och vattenpåfyllning regleras manuellt med rejåla spakar. Stjälpning manövreras med kabelförsett fjärrdon.

Det rostfria gallerlocket kan reglas i uppfällt läge via mekanisk spärr.

## Snabb uppvärmning Energisnål produktion

Den mycket snabba uppvärmningen medför utöver energi- och tidsbesparing, bättre matkvalitet och mindre näringsförluster.

## Hygienisk

Grytan och det fastmonterade blandarverktyget rengöres med högtryckstvätt. Grytpelarnas sidoplåtar är löstagbara, pelarna är in- och utvändigt spolbara.

## Servicevänlig

Fribergs FHP är konstruerad med generös hänsyn tagen till servicetillgänglighet. Samtliga ingående komponenter kan med enkla handgrepp göras synliga för inspektion och service.

FHP-grytorna levereras på transportställningar som återköpes av Fribergs.

## Kylning - tillval

Grytan kan utrustas med mantelkylning. Kylvatten släpps på manuellt efter slutförd kokning. Kärlets stora kylande ytor ger en effektiv kylning som påskyndas ytterligare om man använder omröraren samtidigt.

## Omrörare - tillval

Fribergs ånggryta FHP utrustas med en kraftfull omrörare monterad på överliggande balk på gryta. Blandarens reversibla rotation är steglöst reglerbar mellan 5 och 60 rpm. Blandningsverktyg med plastskrapor tillsammans med strömningsstörare ger effektiv blandning och förhindrar vidbränning.

Omrörarens manöverdon är samlade i ett manöver-skåp. Snabbfäste med låsning för losstagning omrörare, extra tillbehör (telfer ingår ej).


## Anslutningsinformation

Fribergs gryta FHP anslutes till extern ångcentral/ångpanna, anslutn. dim. 1" (25), ångtryck 1,5-3 bar  
Kondensavledning, anslutning ¾" (20).

Kallt och varmt vatten, anslutning ¾" (20).

För styrning av pneumatiska ventiler vid stjälpning, tryckluft, anslutningsdim. 8mm, tryck 4-5 bar.

Elanslutning 3N400V+PE, 25A.

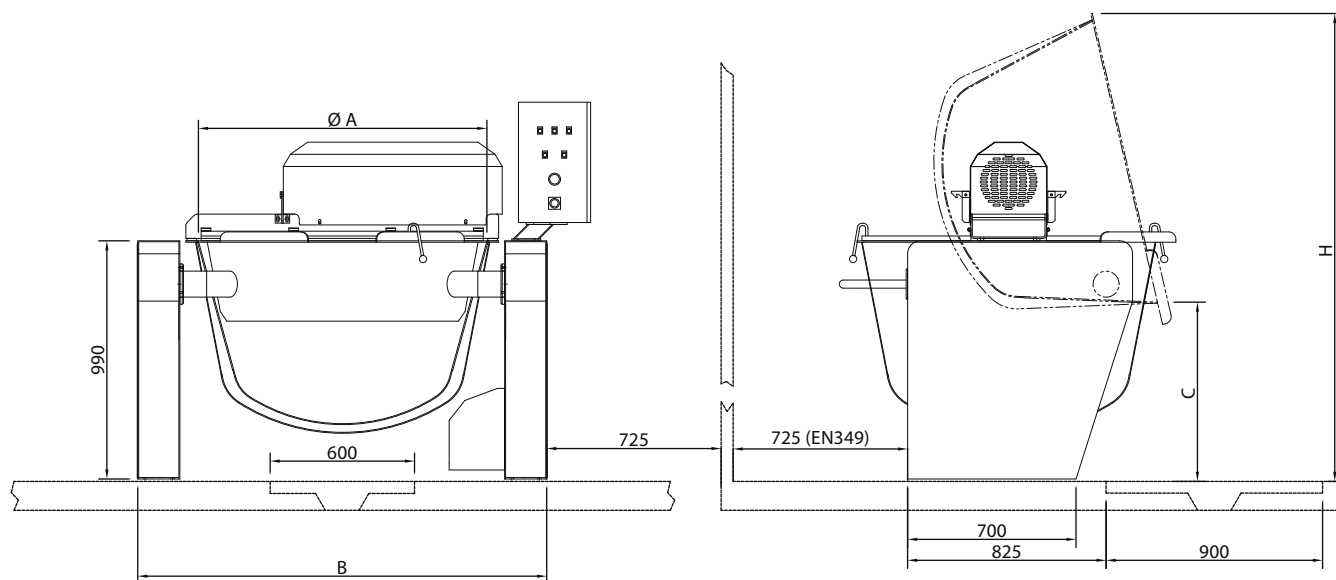

**Fribergs FHP**  
*En hållbar  
investering i Er  
industrimiljö*

Måttuppgifter				
Volym Liter	Ø A mm	B mm	C mm	H mm
500	1200	1700	730	1900
400	1150	1650	730	1840
300	1010	1510	725	1710
200	880	1380	760	1620
100	700	1200	730	1420

Måttuppgifter				
Volym Liter	Ø A mm	B mm	C mm	H mm
1000	1500	2000	580	2080
800	1375	1875	640	2015
700	1300	1800	680	1980
600	1200	1700	730	1900