




Svenskfremstillede produkter til effektiv og økonomisk tilberedning af mad!

Kogeplade FKP

Kogeplade og bordkogeplade til restauranter og storkøkkener

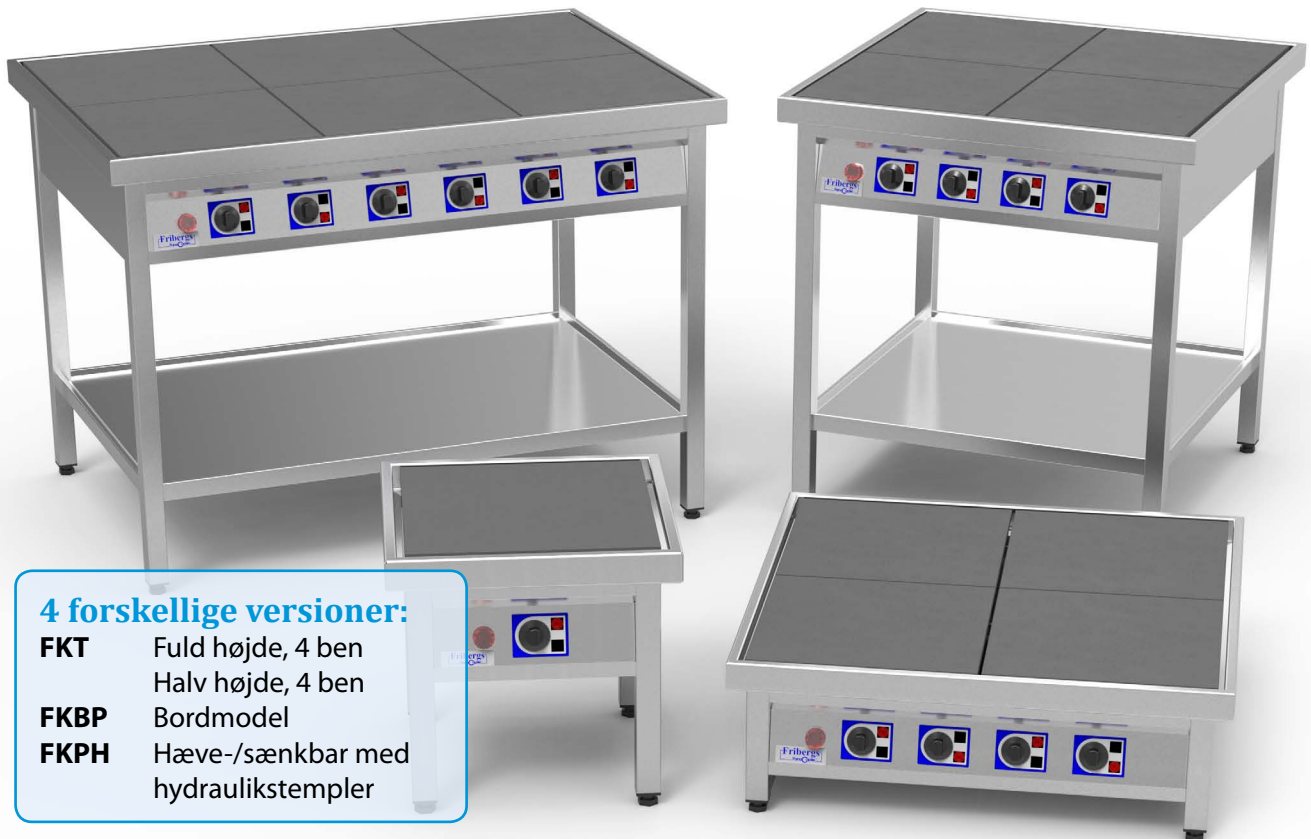

4 forskellige versioner:

- FKT** Fuld højde, 4 ben
Halv højde, 4 ben
- FKBP** Bordmodel
- FKPH** Hæve-/sænkbare med hydraulikstempler

Støbejernspladerne, i format 40x40 cm er omhyggeligt monteret og afvejede, så de danner **en helt plan kogeplade** – stort kogegrej kan placeres over flere plader med fuld kontakt med underlaget.

STANDARD

- 1, 2, 4, 6 eller 8 plader.
- Helt i rustfrit materiale.
- Hygiejnisk.
- Faste plader 3800W.
- Underhylde.
- Nem servicering.

TILVALG

- FKPH fås med manuel eller elektrisk højdejustering.
- Gitterhylde nedeunder.
- Fronthylde.
- Sidehylde.
- Overhylde med eller uden armatur
- Kogeplader til brug på skibe, 230V/400V/440V.
- Stormkant til brug på skibe.
- Kogeplader efter ønske.

Solid • Hurtig • Driftsikker • Kraftfuld • Slidstærk



Fribergs Verkstäder AB • Håkantorps, 534 96 VARA, Sverige
Tlf.: +46 (0)512-300040 • Fax: +46 (0) 512-60100 • info@fribergs.se • www.fribergs.se

FRIBERGS KOGEPLADE FKP






Fås med en, to, fire, seks eller otte firkantede plader. Kogepladerne har været kendt længe i skandinaviske storkøkkener på grund af deres solide konstruktion og kraftige kvalitetsplader for meget lang driftstid.

En brugervenlig, sikker, effektiv og rengøringsvenlig kogeplade med høj varmeeffekt for hurtig opvarmning.

FRIBERGS BORDKOGEPLADE FKP

Bordkogepladerne er meget praktiske og kan bruges som supplement til andet køkkenudstyr, eller hvor en enkel og økonomisk løsning er nødvendig til tilberedning af større mængder. De firkantede plader er kraftige med stor masse og kan tåle at være tændt, uden der står kogegrej på pladen. Anbefales ved hård drift.

MÅLSKITSER

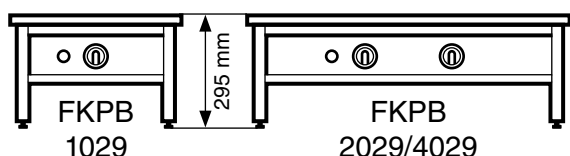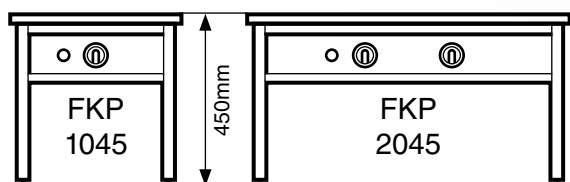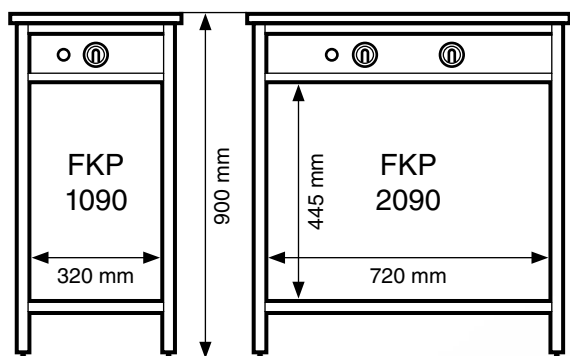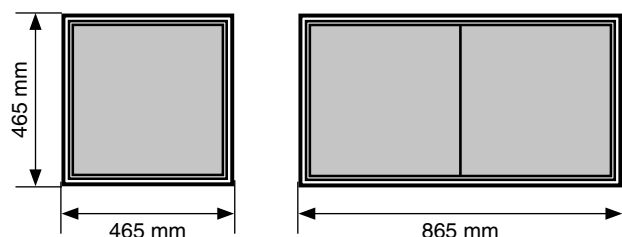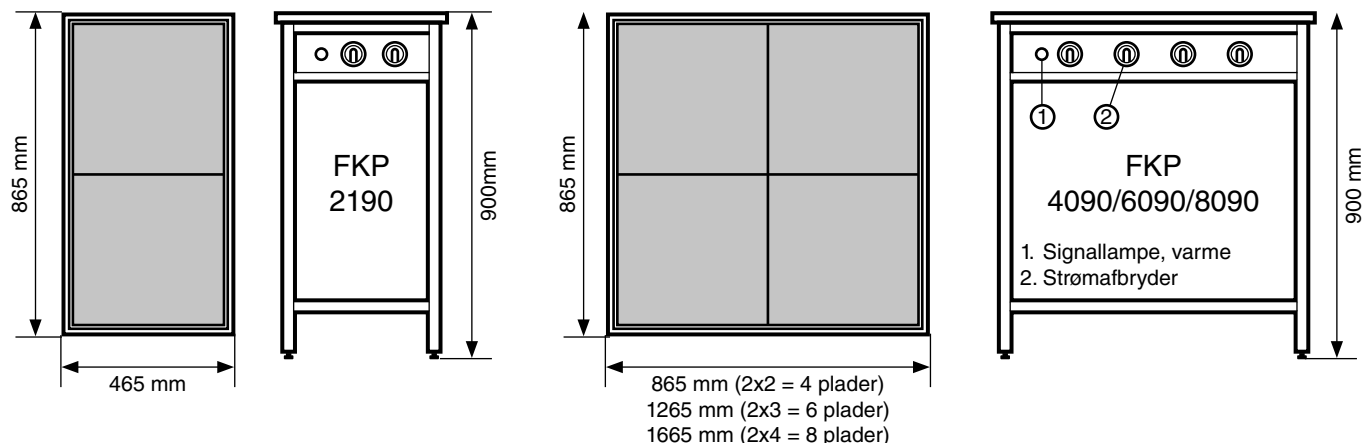

TEKNISKE DATA

Model (xx29 / xx90)	Antal plader	Effekt (kW)	Sikring (A)	Vægt (kg)
FKP 10xx	1	3,8	10	35
FKP 20/21xx	2	7,6	20	65
FKP 40xx	4	15,2	25	100
FKP 60xx	6	22,8	35	160
FKP 80xx	8	30,4	2x25	190

Specifikation ovenfor beregnet til 3-fase 400V, 50Hz.
Vægt gælder xx90-modellerne.