



Monteringsanvisning

FST-20, FST-40, FST-60, FST-80 Restaurangspisar




Emballaget borttages, därefter ställs spisen på plats, tag sedan ett vattenpass och lägg på plattorna, justering görs genom att vrida fötterna, medsols för höjning, motsols för sänkning.

Den elektriska inkopplingen skall göras av behörig elektriker.

Anvisning för ANVÄNDNING o FUNKTION av spis

Spisen är nu klar för användning. Vid användandet av spisen, vrid vredet till full effekt "3", för att få en snabb uppvärmning. Efter det att önskad temperatur uppnåtts sänkes temperaturinställningen till lagom temperatur.

Fasta inbrända rester på plattorna skrapas bort. När temperaturen sjunkit, torkas plattan av med en ren fuktig trasa.

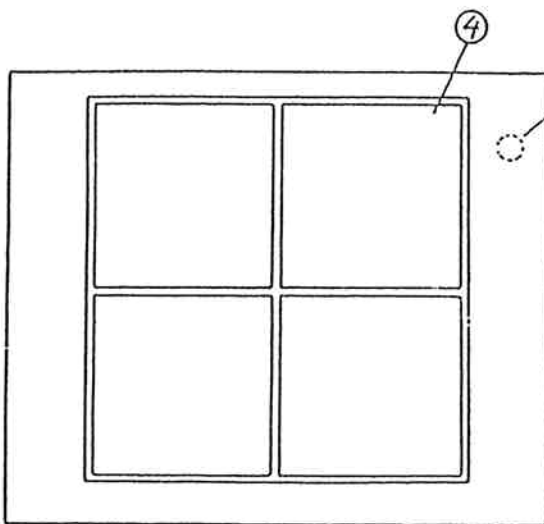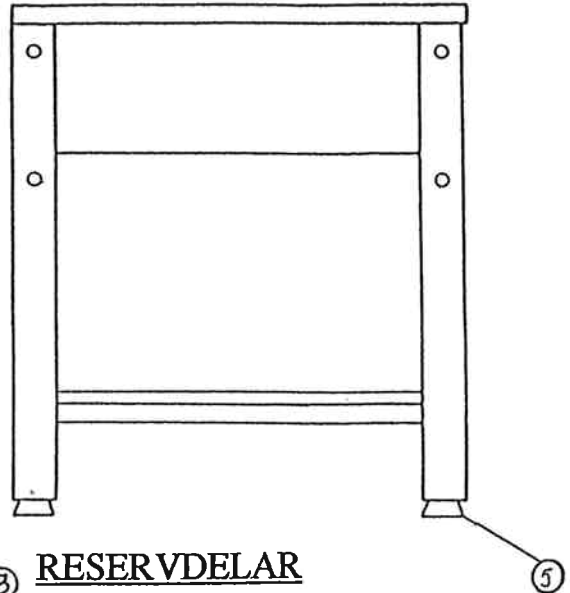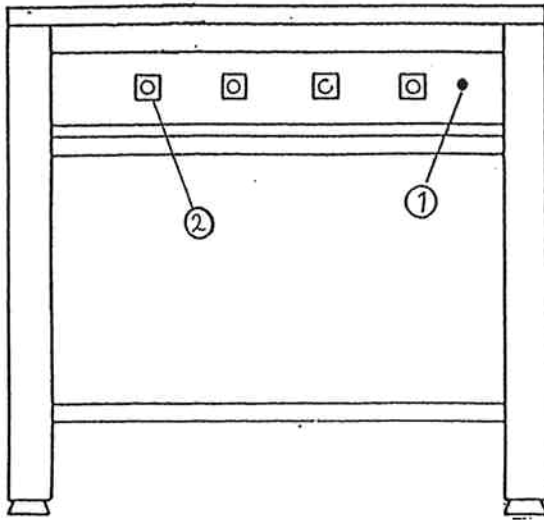

RESERVDELAR

Nr 1,0 =	Signallampa
Nr 1,1 =	Hållare
Nr 1,2 =	Lins
Nr 2,0 =	Strömställare, tre lägen
Nr 2,1 =	Vred
Nr 3,0 =	Elanslutning
Nr 4,0 =	Kokplattor, 200 x 200mm
Nr 5,0 =	Fötter

Vid ev. byte av=

(OBS! Bryt alltid strömmen vid byte av delar)

Signallampa =	Skruva loss linsen, byt lampa och skruva tillbaka linsen
Hållare =	Lossa frontplåten, byt hållare, skruva tillbaka plåten
Lins =	Skruva bort trasig lins och skruva fast den nya
Strömställare =	Lossa frontplåten, byt strömställaren skruva tillbaka plåten
Kokplatta =	Tag bort uppsamlingslådan, lyft upp den trasiga plattan, koppla bort elanslutningarna, lossa muttrarna under balken, tag bort plattan. Montera den nya plattan på plats, justera höjden på plattan med ett långt vattenpass så att planheten blir exakt i förhållande till de andra plattorna

